

## CBO1000


CBO1000 to bramka obrotowa o niewielkich rozmiarach, przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Urządzenie przeznaczone jest do obiektów o wysokim standardzie wykończenia.



Bramka CBO1000 może stanowić element systemu kontroli wejść, który doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu np. placówki użyteczności publicznej. Bramka ma niewielkie rozmiary co sprawi, że bez problemu dopasuje się do większości wnętrz.

Bardzo dużym atutem jest możliwość wbudowania licznika, który informuje o ilości wejść co zapobiega przed przepełnieniem obiektu. Jest to doskonałe rozwiązanie podczas np. organizacji imprez masowych. Kołowroty mogą być rozbudowane o montaż detektora twarzy, panel odcisku palca, panel RFID a w wersji CBO1200 występuje jako bramka dwuprzęsłowa.

Obudowa urządzenia wykonana jest ze stopu stali SUS304 a klasa szczelności wynosi IP54 co daje możliwość montażu kołowrotu na zewnątrz (pod osłoną).




## Specyfikacja techniczna

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Przepływ         | 25-48 przejść/min |
| Piktogram        | Tak               |
| Obudowa ze stopu | SUS304            |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Klasa szczelności     | IP54                              |
| Długość ramienia (mm) | 500                               |
| Wymiary (mm)          | 980x520x280                       |
| Waga (kg)             | 34                                |
| Zasilanie             | 220/110V AC 50Hz/60Hz             |
| Moc znamionowa        | 60W                               |
| Temperatura pracy     | -28°C~60°C                        |
| Wilgotność otoczenia  | 5%~85%                            |
| Środowisko pracy      | wewnątrz / na zewnątrz pod osłoną |
| Certyfikaty           | CE, FCC, RoHS                     |

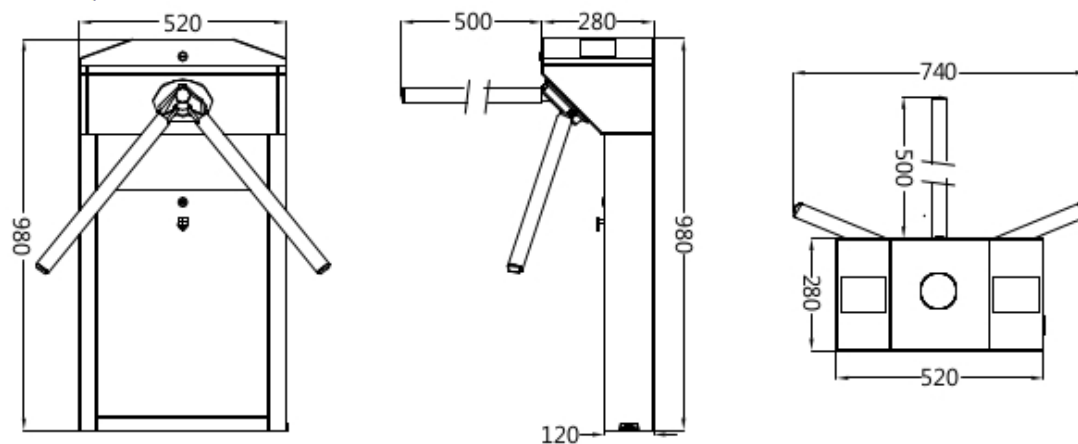

**cbo1000**