


Panthera

Panthera to dwukierunkowy kołowrót który znajdzie zastosowanie przy systemie **kontroli dostępu**, gdzie nasilenie ruchu jest bardzo wysokie np. basen, sklep, biurowiec. Konstrukcja urządzenia ułatwia dotarcie do komponentów podczas np. serwisu. Wytrzymała konstrukcja wykonana została z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej dlatego bramka nadaje się pod montaż wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.



W standardzie urządzenie posiada funkcję **AntiPanic** która automatycznie opuszcza ramiona bramki podczas zagrożenia.

Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność Panthery o podgrzewacz, akumulator 7Ah12V, program do kontroli dostępu, czytniki tagów do zewnętrznej kontroli dostępu oraz słupki pod montaż czytników.

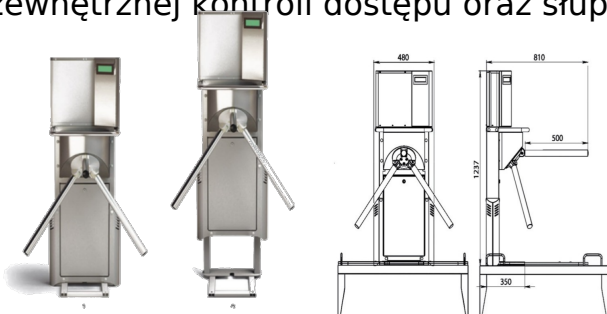


Specyfikacja techniczna

Przepływ	15 przejść/min
Piktogram	Tak
Obudowa	stal nierdzewna szlifowana/polerowana/malowana proszkowo
Klasa szczelności	IP54
Napęd	serwonapęd, mechaniczny

Szerokość przejścia (mm)	550-810
Długość ramienia (mm)	500
Wymiary (mm)	1237-1400x480x350
Waga (kg)	46
Napięcie wyjściowe zasilacza	24V ± 10%
Moc znamionowa	30W
Temperatura pracy	-30°C~45°C
Środowisko pracy	wewnątrz / na zewnątrz pod osłoną



panthera

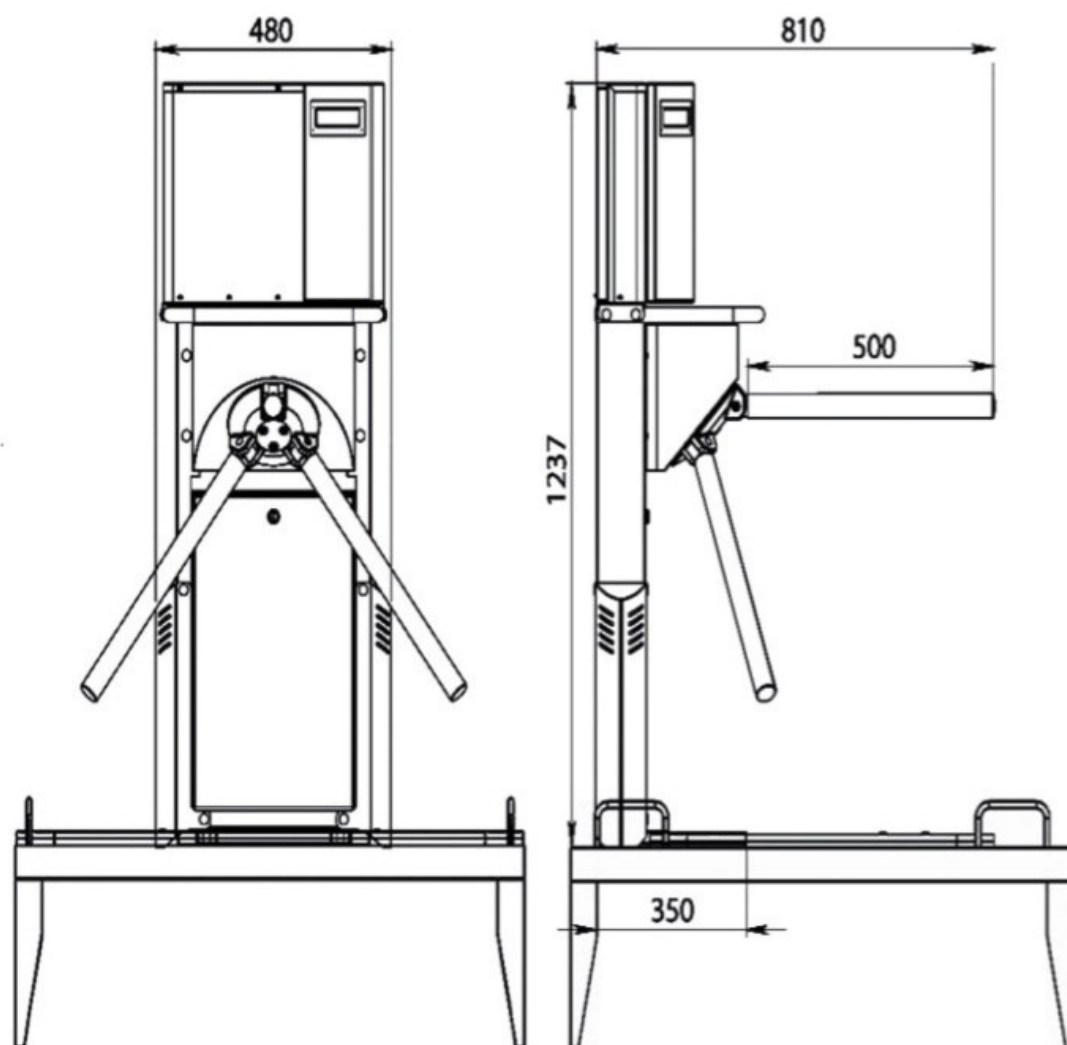**panthera2**