


Kontroler K3-100

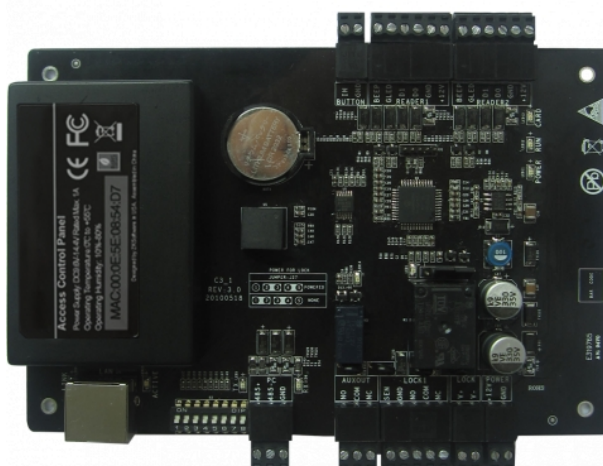

Opis:

Obustronny, jednoprzeglądowy kontroler K3-100 najczęściej wykorzystywany jest przy tworzeniu kompleksowych systemów kontroli dostępu. Wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe, które pozwala sterować elektrozamkiem w drzwiach. Wszystkie wejścia i wyjścia kontrolera posiadają zabezpieczenia chroniące urządzenie i peryferyjne elementy systemu przed następstwami przepięć.

Zalety produktu:

- Możliwość integracji m.in. z alarmem, przyciskami wyjścia, zworami elektromagnetycznymi
- Rozbudowane funkcje kontroli dostępu: możliwość ustawienia kombinacji dostępu – otwieranie drzwi pod warunkiem weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie, strefy czasowe dostępu, grupy dostępu
- Funkcja „Antipassback” – konieczność potwierdzenia kolejno następujących po sobie zdarzeń (po wejściu musi nastąpić wyjście)

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Model	K3-100
Kontrolowane drzwi	1 drzwi
Obsługiwane czytniki	2
Typy czytników	26/34 bit Wiegand
Liczba wejść	3 (2 czytniki Wiegand, 1 sensor drzwi, 0 AUX)
Liczba wyjść	2 (1 przekaźnik drzwi, 1 przekaźnik AUX)
Pojemność identyfikatorów	30.000
Pojemność zdarzeń	100.000
Waga	3,55 kg
Komunikacja	TCP/IP
Zalecane zasilanie	12V DC, 1,5 A
Wymiary (opakowanie)	380 mm × 80 mm × 280 mm
Wymiary (kontroler)	160 mm × 106 mm