


Kontroler K3-200

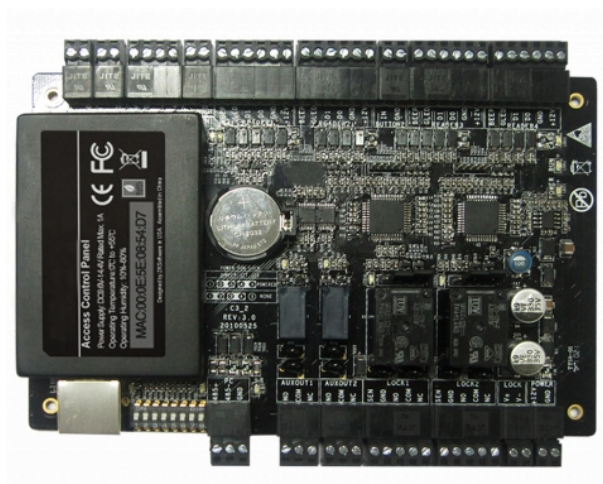

Opis:

Obustronny, dwuprzeglądowy kontroler K3-200 jest zaawansowanym urządzeniem przeznaczonym do systemów kontroli dostępu, będącym rozszerzoną wersją modelu K3-100. Posiada wyjście przekaźnikowe umożliwiające sterowanie zamkiem elektromagnetycznym.

Kontroler K3-200 wyposażony jest w 4 interfejsy wejściowe, co pozwala na konfigurację obustronnej kontroli dostępu dla dwóch przejazdów.

Zalety kontrolera:

- Ochrona przed przepięciami
- Możliwość połączenia z alarmem, przyciskami wyjścia, elektrozamkami
- Rozbudowane funkcje kontroli dostępu: możliwość ustawienia kombinacji dostępu – otwieranie drzwi po weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie, strefy czasowe dostępu, grupy dostępu
- Funkcja „Antipassback” – konieczność potwierdzenia kolejno następujących po sobie zdarzeń (po wejściu musi nastąpić wyjście)

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Model	K3-200
Kontrolowane drzwi	2 drzwi
Obsługiwane czytniki	4
Typy czytników	26/34 bit Wiegand
Liczba wejść	8 (4 czytniki Wiegand, 2 sensor drzwi, 2 AUX)
Liczba wyjść	4 (2 przekaźniki drzwi, 2 przekaźniki AUX)
Pojemność identyfikatorów	30.000
Pojemność zdarzeń	100.000
Waga	3,4 kg
Komunikacja	TCP/IP
Zalecane zasilanie	12V DC, 1,5 A
Wymiary (opakowanie)	380 mm × 80 mm × 280 mm
Wymiary (kontroler)	160 mm × 106 mm