


## Kontroler K3-400

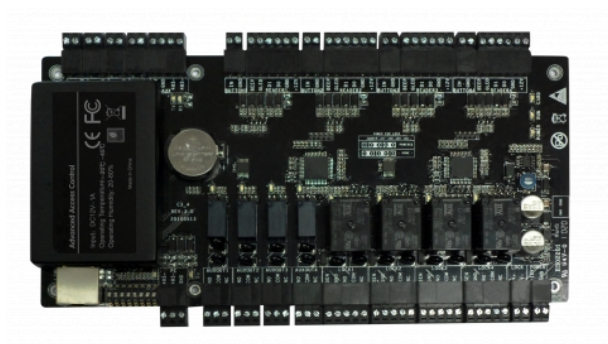

### Opis:

Kontroler K3-400 to urządzenie, które przeznaczone jest do zastosowania w rozbudowanych systemach kontroli dostępu. Wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe umożliwiające sterowanie zamkiem elektromagnetycznym oraz 4 interfejsy wejściowe, które pozwalają stworzyć obustronną kontrolę dwóch przejść lub jednostronną czterech przejść. Urządzenie może przechowywać w swojej pamięci do 30 000 użytkowników oraz 100 000 zdarzeń.

Zalety kontrolera:

- Ochrona przepięciowa
- Możliwość integracji m.in. z alarmem, przyciskami wyjścia, zworami elektromagnetycznymi
- Zaawansowane funkcje kontroli dostępu: możliwość ustawienia kombinacji dostępu – otwieranie drzwi pod warunkiem weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie, strefy czasowe dostępu, grupy dostępu
- Funkcja „Antipassback” – konieczność potwierdzenia kolejno następujących po sobie zdarzeń (po wejściu musi nastąpić wyjście)

Timaco Sp. z o.o.  
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom  
Tel: +48 (32) 307 40 06  
www.timaco.pl

## Specyfikacja techniczna:

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Model                     | K3-400                                         |
| Kontrolowane drzwi        | 4 drzwi                                        |
| Obsługiwane czytniki      | 4                                              |
| Typy czytników            | 26/34 bit Wiegand                              |
| Liczba wejść              | 12 (4 czytniki Wiegand, 4 sensor drzwi, 4 AUX) |
| Liczba wyjść              | 8 (4 przekaźniki drzwi, 4 przekaźniki AUX)     |
| Pojemność identyfikatorów | 30.000                                         |
| Pojemność zdarzeń         | 100.000                                        |
| Waga                      | 3,55 kg                                        |
| Komunikacja               | TCP/IP                                         |
| Zalecane zasilanie        | 12V DC, 1,5 A                                  |
| Wymiary (opakowanie)      | 380 mm × 80 mm × 280mm                         |
| Wymiary (kontroler)       | 218 mm × 106 mm                                |