


Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

SenseFace 7B

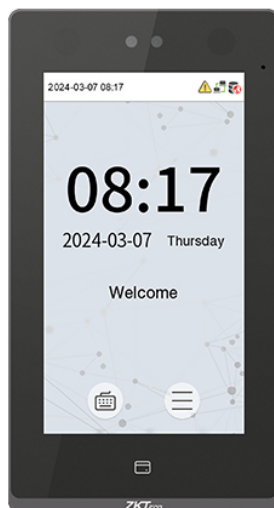

Opis:

SenseFace 7B to nowoczesny terminal kontroli dostępu, obsługujący identyfikację za pomocą twarzy oraz kart. Oferuje dużą pojemność bazy danych oraz bardzo szybki czas weryfikacji. Zastosowane zaawansowane algorytmy anty-spoofingowe skutecznie chronią przed próbami oszustwa z użyciem zdjęć i nagrań wideo, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa biometrycznego.

SenseFace 7B pełni również funkcję wideodomofonu i obsługuje protokół ONVIF, co umożliwia integrację z systemami monitoringu wizyjnego. Jest kompatybilny z panelami wewnętrznymi wideodomofonów wykorzystującymi protokół SIP (wersja 2.0), znacząco podnosząc komfort komunikacji audio-wideo.

Terminal obsługuje wiele protokołów komunikacyjnych, a elastyczne oprogramowanie umożliwia przełączanie trybów pracy pomiędzy AC push i TA push, dzięki czemu może współpracować zarówno z systemami kontroli dostępu, jak i rejestracji czasu pracy. Dodatkowo możliwa jest praca w protokole BEST, pozwalająca na integrację z platformą ZKBio Zlink (moduł AC).

Specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz	7" kolorowy ekran TFT LCD z panelem dotykowym (600 × 1024)
Kamera	Podwójna kamera WDR, 1 MP
Metody identyfikacji	Twarcz / karta / hasło
Pojemność wzorów twarzy	10 000 (1:N)
Pojemność kart	50 000
Maks. liczba użytkowników	50 000
Pojemność zdarzeń	300 000
Typ kart	ID 125 kHz (standard), IC 13,56 MHz (opcjonalnie)
Komunikacja i interfejsy	TCP/IP, Wi-Fi 2.4 GHz (opcjonalnie), Wiegand, RS485, USB typu A, wejścia AUX, sterowanie zamkiem, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście 12 V
Funkcje standardowe	ADMS, automatyczna zmiana czasu DST, zdjęcia użytkowników i zdarzeń, poziomy dostęp, harmonogramy, kalendarz świąt, anti-passback, zapytania zdarzeń, dzwonek harmonogramowy, alarm sabotażowy, SIP 2.0, ONVIF, AC Push / TA Push, HTTPS / SSH, klawiatura T9
Masa netto	0,622 kg
Wymiary	214 × 115 × 22,3 mm
Zasilanie	DC 12 V / 3 A
Temperatura pracy	-5°C do +45°C
Wilgotność pracy	10% - 90% RH (bez kondensacji)
Montaż	Naścienny